


Crawford  
CSW-410(-S) Draaideur aandrijving

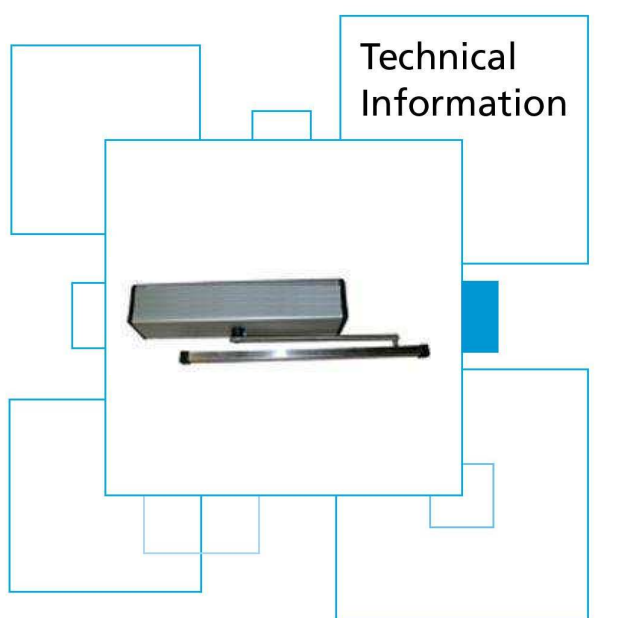

# Crawford

## CSW-410(-S) Draaideur aandrijving

### De sterke en stille keuze:

Crawford CSW-410-S (draaideur aandrijving met veer systeem) en de CSW-410 (draaideur aandrijving zonder veer) kan zowel boven de deur worden gemonteerd, als op de deur zelf (afhankelijk van het toegepaste armsysteem).

Het CSW-410 electro mechanische systeem met gelijkstroommotor maakt het mogelijk de aandrijving zeer intensief te gebruiken, en zorgt voor een geruisloze aandrijving van zowel de versie met als zonder veer.

Dit product is niet alleen aantrekkelijk, maar is ook degelijk, betrouwbaar en bovenal veilig. Geheel volgens de huidige internationale veiligheidsvoorschriften worden snelheid en

kracht afhankelijk van de afmetingen van de deur ingesteld.

Wanneer de deur een obstakel detecteert, keert deze onmiddellijk om. Hierna beweegt de deur op lage snelheid en controleert of het obstakel verdwenen is.

### De Crawford CSW-410(-S) biedt:

- Geïntegreerde keuzeschakelaar met de volgende functies:  
Automatisch – Handbediening – Open
- Zelflerende open en gesloten posities en bepaling van deurgewicht
- Schakelbare "PUSH and GO" functie
- Eenvoudige programmering
- Standaard aansluitingen voor sensoren, veiligheids, sloten, etc.

### Technische informatie

Voedingsspanning	230 V ~ (+6% - 10%) 50 (60) Hz
Max vermogen	100 W
Gebruiksfrequentie	Continu
Motor type	24 V DC met encoder
Aandrijving CSW-410-S	Electro-mechanisch met sluitveer
CSW-410	Power open / power closed
Afmetingen	530 x 100 x 104mm (W x H x D)
Gewicht	10 Kg
Veiligheidsklasse	IP23
Opening	70° - 95°
Kracht	Instelbaar van 60% tot 100%
Opensnelheid	Instelbaar van 30% tot 100%
Sluitsnelheid	Instelbaar van 30% tot 100%
Openhoudtijd	Instelbaar van 1 tot 30 seconden
Funkties	Automatic – Manual – Open
Armsystemen	Duwende knikarm Korte glijarm Lange glijarm Asverlenging



Model	Toepassing			
	Vleugel-lengte (mm)	Maximaal gewicht deur/vleugel		
		met knikarm	met korte glijarm	met lange glijarm
CSW-410-S	700	367	286	-
	750	320	249	-
	800	281	219	-
	850	249	-	194
	900	222	-	173
	950	199	-	155
	1000	180	-	140
	1050	163	-	127
	1100	149	-	116
	1150	136	-	106
	1200	125	-	97
	1250	115	-	90
	1300	107	-	83
	1350	99	-	77
	1400	92	-	71

Model	Toepassing			
	Vleugel-lengte (mm)	Maximaal gewicht deur/vleugel		
		met knikarm	met korte glijarm	met lange glijarm
CSW-410	700	130	100	-
	750	124	96	-
	800	118	92	-
	850	113	-	89
	900	108	-	85
	950	104	-	83
	1000	100	-	80